



ficha. **técnica**
2022

TAP

Termoacumulador ref.:
TAP 0150 1P VS

Fabricación

capacidad	unid.: litro	150 ilitros
tipo		cilindrico c/ fondos copados
serie		VS - Vertical solo
construido		AISI 444 (EN 1.4521)
presión máx. servicio	unid.: bar	8,0 bar
bar	presión teste	unid.: bar
	posicionamiento	en el suelo
	altura H	unid.: mm
	diámetro Ø	480
	peso líquido	unid.: kg
	protección anti-corrosivo	ánodo de magnesio 3/4" (300mm)

unidades de permuta

nº permutadores	1 (UM) (P1)
tipo	espiral em tubo
construido	AISI 304L (EN 1.4307)

permutador P1

colocación	inferior 90º izquierda
dimensión	Ø25.0x 9.000 mm
área de permuta	1.40 m²

permutador P2

colocación	N/A
dimensión	N/A
área de permuta	N/A

apoyo eléctrico

tipo	inmersión
construido	inox Resistencia
potencia / fases ~freq	2000W
seccion cabo / ligação	chusco

aislamiento térmico

tipo	espuma de poliuretano
manufatura	inyección
densidad	40 kg/m³
conductibilidad térmica	exento de CFC's a 0°C - 0,038W / (m.k) a 20°C - 0,039W / (m.k)
espesor	60 mm+

acabado

revestimiento	lona
exterior	
color	Blanco



accesorio(s)

termoacumulador sin accesorios

	CONEXIONES	Ø
B	entrada AFS	3/4"
F	entrada RECIRCULACIÓN	3/4"
A	salida AQS	3/4" F
G	ánodo de magnesio	3/4" F
R	resistencia	1 1/4"
6	puerta inspección	N/A
7	dreno	N/A
C in	entrada permutador 1	3/4" F
D out	salida permutador 1	3/4" F
E	p/ vaina porta sondas (termomanómetro)	1/2"
H	p/ vaina porta sondas (permutador P1)	1/2" F

nota: diseño do depósito: escala e proporción, distribución e posicionamiento das conexións apenas orientativo; as posicións poderán estar distribuídas de forma diferente do representado no deseño téc

vista interna frontal

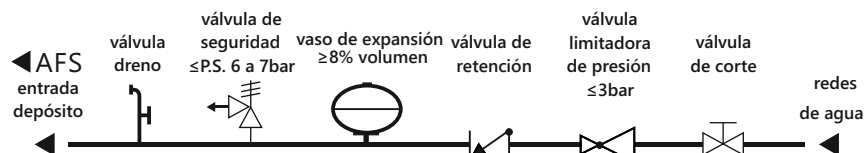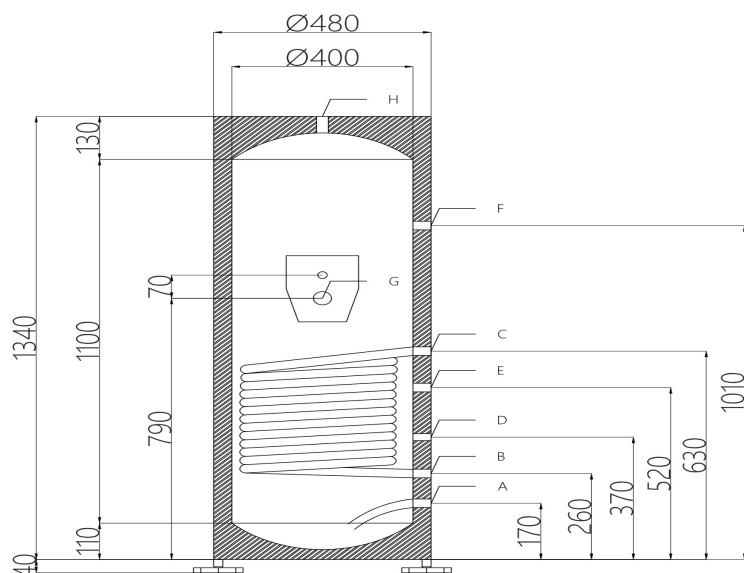

consulte esquema hidráulico al montaje del depósito de inercia, termoacumulador AQS. (no incluidos en el producto / equipamiento; a su aplicación una instalación é obligatoria)

instrucciones: TERMOACUMULADOR

temperatura máxima da agua: 90°C (recomendado: inferior a 80°C)
presión de trabajo: 8.0 bar

VMA - valor máximo admitido de agua

- cloro activo < 0.2 ppm
- pH > 6 (escala de analisis a 25°C) e
- todas as agua con valor superior a VMA, pelo Decreto-Ley 74/90

la garantía no cobre piezas sujetas a desgaste natural, descartar su consumibles, piezas móviles o extraíbles en uso normal, bien como, la mano de obra utilizada en la aplicación de las piezas y consecuencias económicas y financieras advenidas de esas ocurrencias.

el no cumplimiento de estas instrucciones anula automáticamente todas las garantías